


Kroft™

F5297KFB
F5297KFC
F5297KFGS


Pull-Down Kitchen Faucet
Grifo de cocina pull down

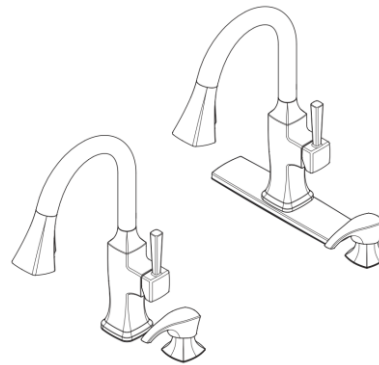

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

- 1.8 GPM Flow Rate @60PSI
- Pressure Range: Min 20 PSI – Max 80 PSI
- 1, 2, 3 or 4-Hole Installation; Deck Plate or Single Hole Mounting Option
- 2 Function Sprayer
- 360° Rotating Spout
- AccuDock™ Sprayhead Docking
- Forward Handle Operation
- Mounting Hardware Included
- Spot Defense™ Finish Resists Spots and Fingerprints (GS Finish Only)
- Flex-Line Supply Lines
- Quick Install Tool
- Pfast Connect™
- SoloTilt™ One-Hand Soap Dispenser Included
- Swivel Spout
- TiteSeal™ Deckplate
- Pforever Seal Ceramic
- Disc Valve
- Tasa de flujo de 1.8 GPM @ 60PSI
- Rango de presión: Min 20 PSI - Max 80 PSI
- Instalación de 1, 2, 3 o 4 orificios; Placa de cubierta o la opción de montaje de un solo orificio
- Pulverizador de 2 funciones
- Caño giratorio de 360°
- Acoplamiento del cabezal de rociado AccuDock™
- Operación de la manija de avance
- Hardware de montaje incluido
- El acabado Spot Defense™ resiste las manchas y huellas dactilares (solo acabado GS)
- Líneas de suministro Flex-Line
- Herramienta de instalación rápida
- Pfast Connect™
- Jabón para una mano SoloTilt™
- Dispensador incluido
- Caño giratorio
- Placa de cubierta TiteSeal™
- Cerámica Pforever Seal
- Válvula de disco

DIMENSIONS / DIMENSIONES

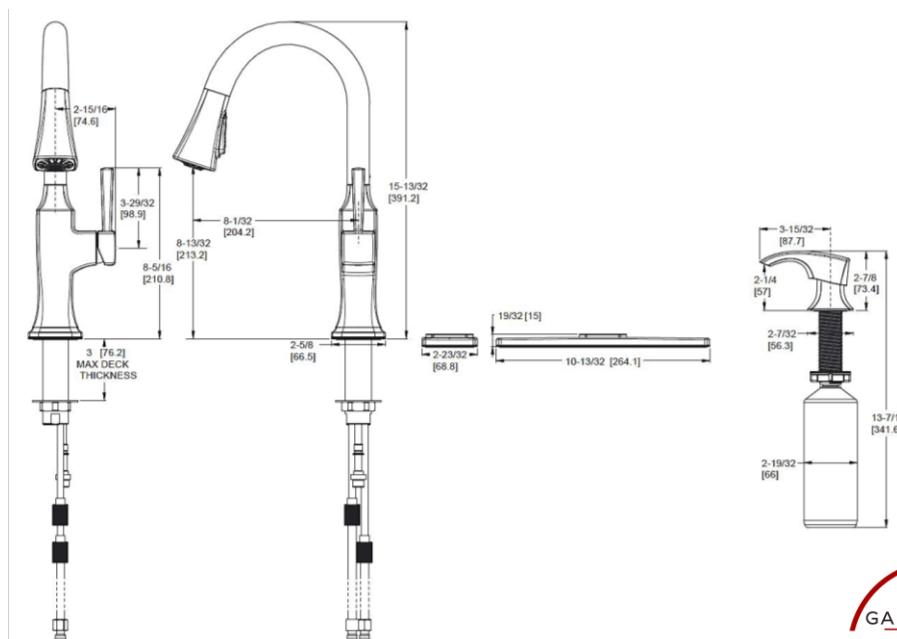

Tubos de abasto recomendados: Flexibles (Nylon / Metal) Rígidos.
Acoples adaptadores de conexión a 1/2 incluidos.

